



VB1.4

Raw Material: EN36
Case Hardness: 58-60HRC

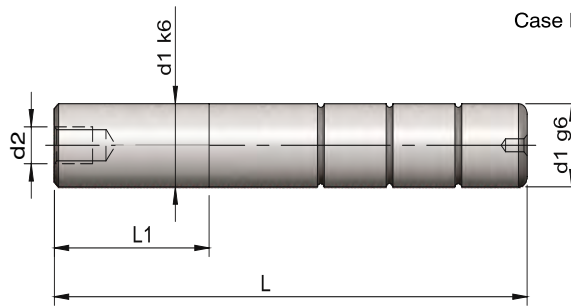

*Guide pillars 'without oil groove' are available on request
Mention 'without oil groove' against the code

Code	d1	d2	L	L1	Stock
VB1.4/ 001	16	M6	50	25	•
VB1.4/ 002			70		•
VB1.4/ 003			90		•
VB1.4/ 004			110	36	•
VB1.4/ 005			130		•
VB1.4/ 006			150		•
VB1.4/ 007			170		•
VB1.4/ 008	20	M8	50	25	•
VB1.4/ 009			70		•
VB1.4/ 010			90		•
VB1.4/ 011			110	36	•
VB1.4/ 012			130		•
VB1.4/ 013			150		•
VB1.4/ 014			170		•
VB1.4/ 015			190	46	•
VB1.4/ 016			210		•
VB1.4/ 017			230		•
VB1.4/ 018	25	M10	70	36	•
VB1.4/ 019			90		•
VB1.4/ 020			110		•
VB1.4/ 021			130	46	•
VB1.4/ 022			150		•
VB1.4/ 023			170		•
VB1.4/ 024			190		•
VB1.4/ 025			210	56	•
VB1.4/ 026			230		•
VB1.4/ 027			250		•
VB1.4/ 028	270	76	•		
VB1.4/ 029	70		•		
VB1.4/ 030	30	M12	90	36	•
VB1.4/ 031			110		•
VB1.4/ 032			130		46
VB1.4/ 033			150	•	
VB1.4/ 034			170	•	
VB1.4/ 035			190	•	
VB1.4/ 036			210	56	•
VB1.4/ 037			230		•
VB1.4/ 038			250		•
VB1.4/ 039			290	76	•
VB1.4/ 040	330	•			

Code	d1	d2	L	L1	Stock
VB1.4/ 041	35	M12	90	46	•
VB1.4/ 042			110		•
VB1.4/ 043			130		•
VB1.4/ 044			150	56	•
VB1.4/ 045			170		•
VB1.4/ 046			190		•
VB1.4/ 047			210		•
VB1.4/ 048	40	M16	230	76	•
VB1.4/ 049			250		•
VB1.4/ 050			270		•
VB1.4/ 051			290	46	•
VB1.4/ 052			310		•
VB1.4/ 053			330		•
VB1.4/ 054			110		•
VB1.4/ 055			130	56	•
VB1.4/ 056			150		•
VB1.4/ 057			170		•
VB1.4/ 058	190	76	•		
VB1.4/ 059	210		•		
VB1.4/ 060	50	M16	230	56	•
VB1.4/ 061			250		•
VB1.4/ 062			270		76
VB1.4/ 063			290	•	
VB1.4/ 064			310	•	
VB1.4/ 065			330	•	
VB1.4/ 066			370	96	•
VB1.4/ 067			410		•
VB1.4/ 068	60	M16	150	56	•
VB1.4/ 069			190		•
VB1.4/ 070			230		76
VB1.4/ 071			270	•	
VB1.4/ 072			310	•	
VB1.4/ 073			350	96	
VB1.4/ 074			390		•
VB1.4/ 075			250		66
VB1.4/ 076			310	•	
VB1.4/ 077			370	76	•
VB1.4/ 078	430	•			
VB1.4/ 079	530	146	•		
VB1.4/ 080	630		•		

✓ - Ex-stock • - Against Order | Ordering Example: Code - Quantity | VB1.4/ 040 - 4 Pcs

VB